

Bežični WiFi/4G kontroler pristupa



WiFi kontrola pristupa



Podešavanje putem Bluetootha




Upravljanje periodima pristupa



Stabilan prijenos



SDK za dodatni razvoj

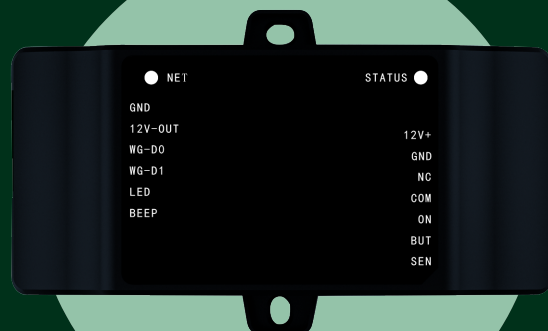

Opis proizvoda

Bežični kontroleri pristupa ML220/240 nove generacije zasnovani su na internetskoj i IoT tehnologiji te podržavaju bežičnu komunikaciju putem WiFi/4G mreže. Podešavanje se vrši putem Bluetooth veze na pametnom telefonu ili putem mreže. Wiegand ulaz omogućava povezivanje različitih klasičnih čitača i uređaja za kontrolu pristupa. Sistem radi online i offline te je posebno pogodan za male i srednje objekte. Ugrađena automatska dijagnostika mreže samostalno obnavlja vezu nakon prekida. Zahvaljujući Bluetooth funkciji vrata se mogu otvarati pametnim telefonom i kada je mrežna veza prekinuta. Aplikacije My door butler / My Link Remote Key omogućavaju daljinsko otvaranje vrata i otvaranje u blizini putem Bluetooth veze. Kao prvi uređaj ovako malih dimenzija u svojoj industriji, kontroler ima ugrađenu funkciju vremenskih rasporeda za profesionalno upravljanje periodima pristupa.

Karakteristike proizvoda

- 1) Bežična komunikacija putem 4G/WiFi i Bluetooth veze.
- 2) Upravljanje jednim vratima; jedan Wiegand ulaz, jedan relejni izlaz i jedan ulaz senzora vrata.
- 3) Podržava klasične čitače za kontrolu pristupa, npr. za kartice i lozinke.
- 4) Inovativni načini pristupa putem interneta i IoT-a: privremene lozinke za posjetioce, daljinsko otvaranje i otvaranje putem Bluetooth veze.
- 5) Profesionalno upravljanje vremenskim rasporedima pristupa; kompaktne dimenzije i brojne funkcije.
- 6) Kompaktne dimenzije za ugradnju.
- 7) Stabilan prijenos, visoka pouzdanost i povoljan odnos cijene i mogućnosti.
- 8) Podržava dodatni razvoj; dostupan SDK.

Tehnički podaci

Način komunikacije	WiFi, Bluetooth
Domet	WiFi: 100 m, Bluetooth: 10 m
Broj kontrolisanih vrata	1
Čitač kartica	1
Ulazni format čitača	Wiegand 26/34 (kompatibilno s EM, M1, HID, čitačima lozinki i drugim čitačima s Wiegand interfejsom, kao i s prepoznavanjem otiska prsta, lica i drugim biometrijskim sistemima)
Kapacitet kartica	1000
Kapacitet zapisa	1000
Radni napon	12 V DC $\pm 10\%$
Radna struja	≤ 120 mA
Radna temperatura	-40 °C do +70 °C
Čitačka glava	1
Broj električnih brava	1
Magnetni kontakt vrata	1
Tipka za izlaz	1
Dimenzije	102 × 63 × 23,5 mm

Dimenzije proizvoda

