

Sve-u-jednom kontrola pristupa



Rasporedi
pristupa



Sigurni
antimagnetni
poluprovodnički relej



Intelligentno
prepoznavanje
pokreta



Otviranje vrata
karticom




Otviranje vrata
Bluetoothom



Zaštita od vode



Upravljanje
aplikacijom

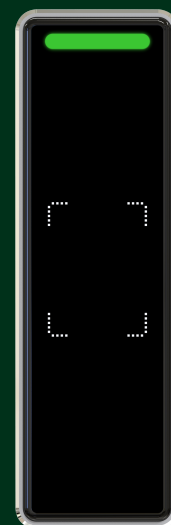

Opis proizvoda

M230 je uređaj za kontrolu pristupa s ugrađenim čitačem kartica, Bluetoothom, inteligentnim senzorima i drugim funkcijama. Pogodan je za stambena naselja, parkove i urede te omogućava provjeru pristupa zaposlenika, vlasnika i posjetilaca pri ulasku i izlasku. WiFi i moderna IoT tehnologija osiguravaju praktičan pristup. Uređaj može raditi umreženo ili offline i podržava autentifikaciju putem Bluetootha, IC kartice i daljinski putem cloud aplikacije.

Funkcionalne karakteristike

- 1) Integrisana kontrola pristupa putem Bluetootha i kartice.
- 2) WiFi umrežavanje; moguć online i offline rad.
- 3) Prepoznaje pokret ruke i približavanje.
- 4) Podržava upravljanje periodima pristupa.
- 5) Antimagnetni poluprovodnički relej za siguran i pouzdan rad.
- 6) Više načina otvaranja: pametni telefon putem Bluetootha, daljinsko otvaranje, kartica i drugi postupci.
- 7) Izuzetno usko kućište širine 44 mm; kvalitetni materijali: metal i kaljeno 2,5D staklo.
- 8) Upravljanje putem mobilne aplikacije.
- 9) Precizna izrada; zaštita od vode prema IP65.


Funkcije platforme

- 1) Funkcije za plaćanja vezana za nekretnine, interfonsku kontrolu pristupa, parkirališta, punionice, upravljanje liftom, posjetiocima i poslovanjem.
- 2) Centralno upravljanje milionima IoT uređaja i sveobuhvatna cloud audio i video rješenja.
- 3) Jedinstvena platforma za video interfon, prepoznavanje lica, cloud kontrolu pristupa, parkirališta, upravljanje liftom i nadzor.
- 4) Podržava prijave kvarova, plaćanja i druge funkcije za digitalno povezivanje nekretnina.
- 5) Razvijena API veza za integraciju u pametna stambena naselja i parkove.
- 6) Pouzdana računarska platforma.

Tehnički podaci

Glavni procesor	Radni takt: 160 MHz
Kapacitet kartica	2000
Provjera za otvaranje vrata	Bluetooth, kartica, daljinski pristup
Tip RF kartice	Standardno: IC (ISO14443A/B); ID opcionalno podržan
Inteligentni senzori	Pokret ruke ili približavanje senzoru
Vremenski rasporedi pristupa	8 grupa
Tip releja	Antimagnetni poluprovodnički relej
Mrežna veza	WiFi
Bluetooth domet otvaranja	Do 10 m bez prepreka
Signalizacija	Crvena i zelena signalna lampica
Ulazi i izlazi kontrole pristupa	1 tipka za izlaz, 1 ulaz magnetnog kontakta vrata, 1 izlaz za otvaranje vrata
Alarmni ulaz	1 alarmni ulaz
Wiegand interfejs	1 Wiegand izlaz
Materijal kućišta	Metal, kaljeno staklo
Stepen zaštite	IP65, za vanjsku upotrebu
Radna temperatura	-30 °C do +80 °C
Radna vlažnost	10-90 %
Napajanje	Široki raspon napona: 12-24 V
Dimenzije uređaja	140 × 44 × 24,6 mm

Dimenzije uređaja

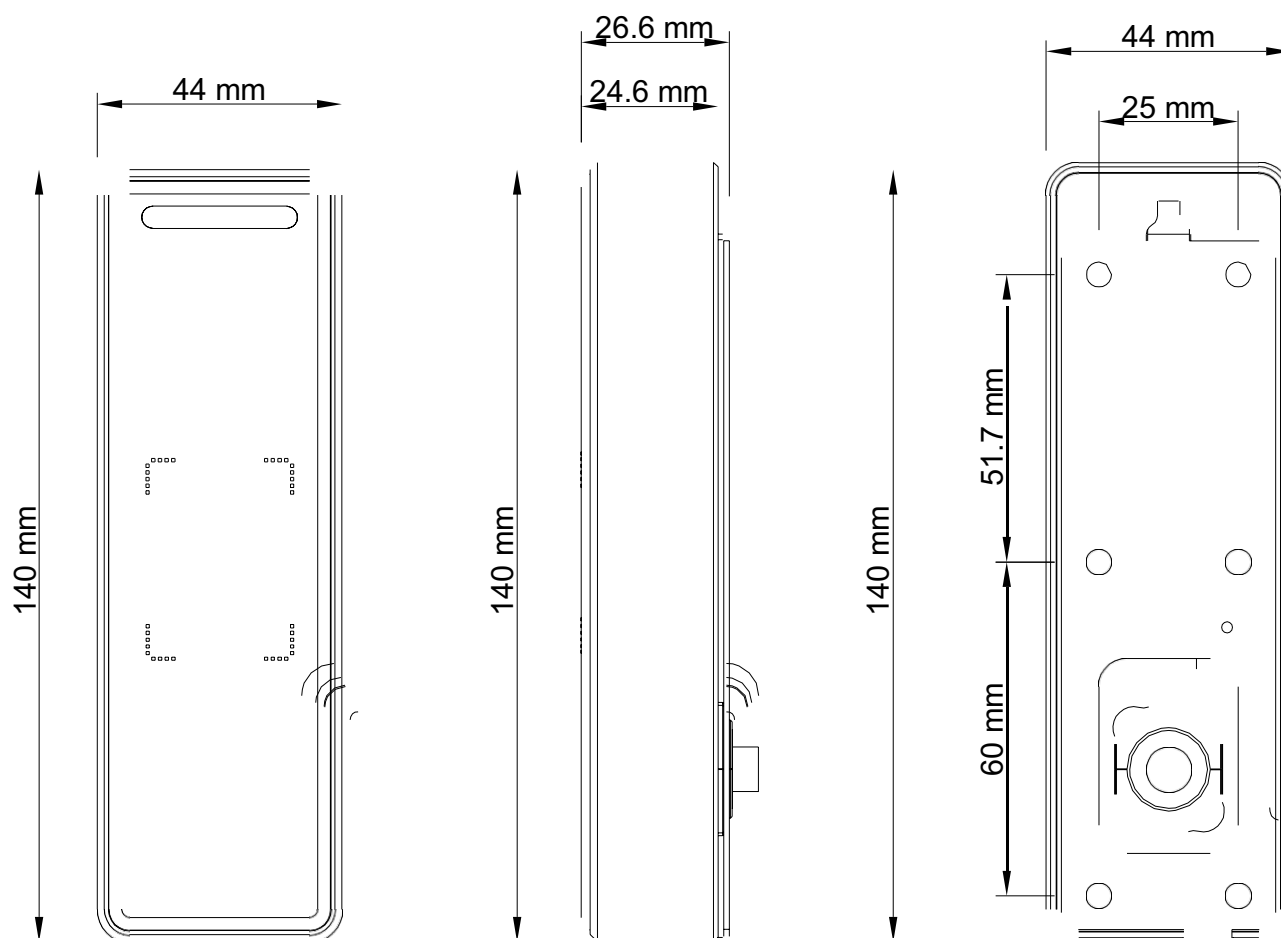

Pogled sprijeda

Pogled sa strane

Pogled straga