

Q336

Vodootporna metalna QR kontrola pristupa



Otvaranje vrata
QR kodom



Otvaranje vrata
Bluetoothom



Otvaranje vrata
karticom



Glasovne poruke



Opis proizvoda

Q336 je vodootporni metalni uređaj za kontrolu pristupa s ugrađenim prepoznavanjem QR koda, čitačem kartica, Bluetoothom i drugim funkcijama za mrežno skeniranje i provjeru. Pogodan je za kontrolu pristupa i liftove. Omogućava provjeru zaposlenika, vlasnika i posjetilaca pri ulasku i izlasku, dok internetska i IoT tehnologija osiguravaju praktičan pristup. Podržava umrežavanje i offline prepoznavanje QR kodova. Ima kućište od aluminijske legure, zaštitu od vode za vanjsku upotrebu, mehaničke metalne tipke i inteligentno skeniranje kodova. Vrata se mogu otvarati QR kodom, karticom, Bluetoothom ili daljinskim pristupom. Aplikacije My door butler / My Link Remote Key omogućavaju daljinsko otvaranje vrata i otvaranje u blizini putem Bluetooth veze.

Funkcionalne karakteristike

- 1) Integrisana kontrola pristupa putem cloud QR koda, kartice i lozinke.
- 2) Čvrst i izdržljiv metalni dizajn.
- 3) Ethernet i 4G standardno; moguć i offline rad.
- 4) Više načina otvaranja: pametni telefon putem Bluetootha, daljinski pristup, QR kod, kartica, lozinka i drugi postupci.
- 5) Kamera: 200W.
- 6) Daljinsko cloud upravljanje smanjuje potrebu za upravljanjem na licu mjesta.
- 7) Precizna izrada; zaštita od vode prema IP65.

Funkcije platforme


- 1) Centralno upravljanje milionima IoT uređaja uz punu podršku za cloud audio i video rješenja.
- 2) Jedinstvena platforma za video interfon, kontrolu pristupa s prepoznavanjem lica, cloud upravljanje vratima, parkirališta, upravljanje liftom i nadzor.
- 3) Bilježenje događaja u realnom vremenu i podrška za veliki kapacitet pohrane.
- 4) Razvijena API veza za integraciju u različita okruženja primjene.
- 5) Stabilne i proširive usluge.
- 6) Sigurna i pouzdana sistemska platforma.

Tehnički podaci

Glavni procesor	1,5 GHz
Radna memorija	128 MB
Pohrana	128 MB
Provjera za otvaranje vrata	QR kod, kartica, lozinka, daljinski pristup
Tip RF kartice	IC (ISO14443A/B), ID opcionalno podržan
Tastatura	12 mehaničkih metalnih tipki
Mrežna veza	Ethernet, 4G; podržane mrežne klase A, B i C
Kapacitet kartica	100.000
Bluetooth domot otvaranja vrata	Do 10 m bez prepreka
Kamera	200W
Dodatno osvjetljenje	Dodatno bijelo osvjetljenje
Signalizacija	Crvena, zelena i bijela signalna lampica
Ulazi i izlazi kontrole pristupa	1 tipka za izlaz, 1 ulaz magnetnog kontakta vrata, 1 izlaz za otvaranje vrata
Alarmni ulaz	1 alarmni ulaz

Wiegand interfejs	1 Wiegand izlaz
RS-485 interfejs	1 RS-485 interfejs; opcionalno povezivanje s upravljanjem liftom
Materijal kućišta	Metal, kaljeno staklo
Stepen zaštite	IP65, za vanjsku upotrebu
Radna temperatura	-30 °C do +80 °C
Radna vlažnost	10-90 %
Napajanje	12 V / 2 A
Dimenzije uređaja	96 × 23,5 × 195 mm

Dimenzije uređaja

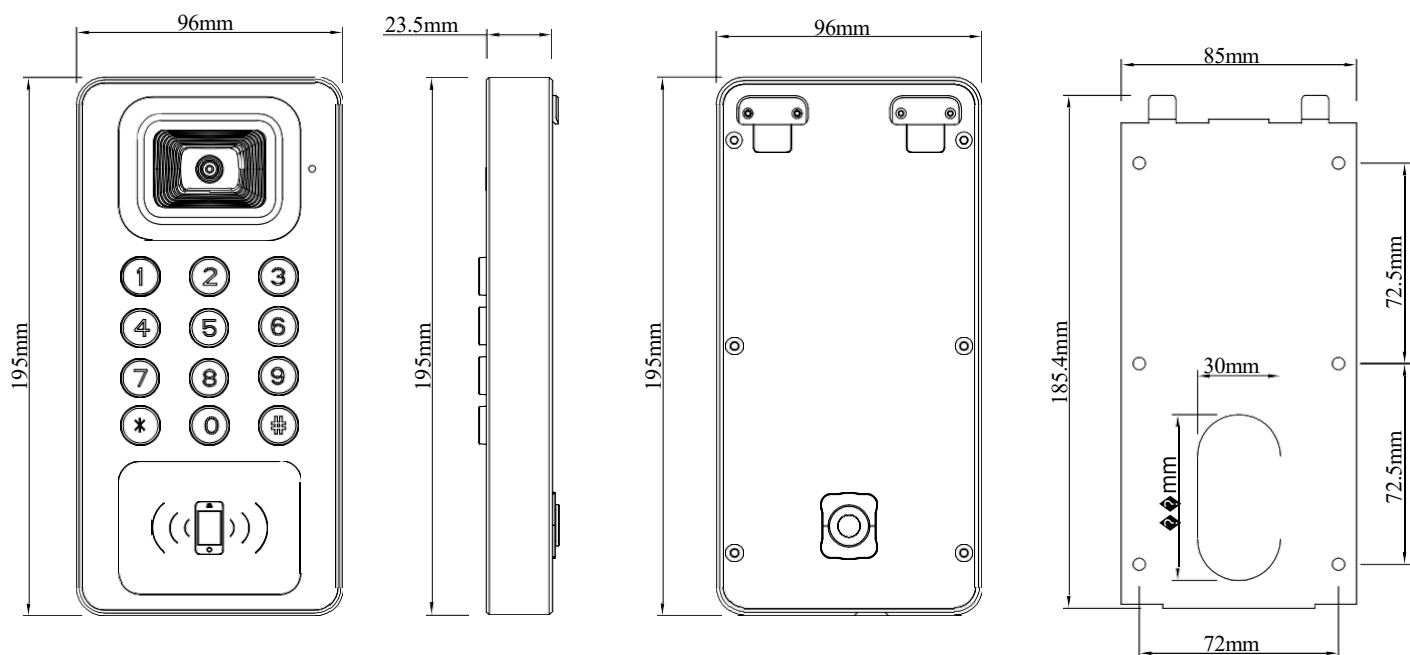

Pogled sprijeda

Pogled sa strane

Pogled straga

Ploča za zidnu montažu